



















NZ



FORMATE UND TECHNISCHE RICHTLINIEN DER NZZ-TITEL 2018

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, NZZ AM SONNTAG UND LE TEMPS¹

Format	NZZ	NZZ am Sonntag	Le Temps
 2/1 Seiten	612 × 440 mm	611 × 440 mm	605 × 440 mm
 2/2 Seiten	612 × 218 mm	611 × 218 mm	605 × 220 mm
 2/4 Seiten	612 × 108 mm	611 × 108 mm	605 × 110 mm
 1/1 Seite	291 × 440 mm	291 × 440 mm	290 × 440 mm
 1/2 Seite quer	291 × 218 mm	291 × 218 mm	290 × 220 mm
 1/3 Seite quer	291 × 144 mm	291 × 144 mm	290 × 150 mm
 1/4 Seite quer	291 × 108 mm	291 × 108 mm	290 × 110 mm
 1/4 Seite hoch	143 × 218 mm	143 × 218 mm	143 × 220 mm
 1/8 Seite quer	291 × 53 mm	291 × 53 mm	290 × 55 mm
 Center-Pano I	257 × 218 mm	376 × 218 mm	317 × 220 mm
 Center-Pano II	375 × 268 mm	376 × 268 mm	409 × 260 mm
 Center-Pano seitenhoch	257 × 409 mm	256 × 406 mm	257 × 409 mm
 Monolith I	54 × 409 mm	55 × 406 mm	94 × 420 mm
 Monolith II	113 × 409 mm	114 × 406 mm	143 × 420 mm
 Junior Page	172 × 236 mm	173 × 268 mm ²	192 × 260 mm
 Junior Page Maxi	231 × 318 mm	nicht möglich	241 × 318 mm
 Feld Front	54 × 76 mm	45 × 90 mm	nicht möglich
 Feld Front		94 × 90 mm	nicht möglich
 Feld Front		143 × 90 mm	nicht möglich

Spaltenbreiten Anzeigen NZZ und NZZ am Sonntag

1 Spalte	nicht möglich	6 Spalten	173 mm
2 Spalten	55 mm	7 Spalten	202 mm
3 Spalten	84 mm	8 Spalten	232 mm
4 Spalten	114 mm	9 Spalten	nicht möglich
5 Spalten	143 mm	10 Spalten	291 mm
Papiergrösse NZZ	Papiergrösse NZZ am Sonntag		
320 × 465 mm	320 × 470 mm		








Drucktechnische Richtlinien

Auflösung	Bilder: min. 150 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	48 L/cm (122 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	GCR, 240%, ISOnewspaper26v4
Tonwertzunahme	26% im Mittelton
Graubalance	C=50%, M=40%, Y=40%
Druckreihenfolge	Cyan/Magenta/Yellow/Schwarz
Papier	NZZ und NZZ am Sonntag: 45 gm ² , Standard-Papier, Weisse 60

¹ Maximale Druckfläche ist Satzspiegelgrösse. Randabfallender Druck nicht möglich.

² Junior Page «Sonntagspool»: «Zentralschweiz am Sonntag»: 174 × 218 mm.

GESELLSCHAFT³

Format	Satzspiegel	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	438 × 285 mm	nicht möglich
 2/2 Seiten ²	438 × 140 mm	nicht möglich
 2/4 Seiten ²	438 × 69 mm	nicht möglich
 1/1 Seite	211 × 285 mm	nicht möglich
 1/2 Seite quer ²	211 × 140 mm	nicht möglich
 1/3 Seite quer ²	211 × 93 mm	nicht möglich
 1/4 Seite quer ²	211 × 69 mm	nicht möglich
Reklame	1 Spalte: 53 mm	
Magazin-Format	235 × 320 mm	

Drucktechnische Richtlinien

Auflösung Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi
Logos: 1200 dpi

Rasterweite 60 L/cm (150 lpi)

Rasterpunkt Licht: 2%, Tiefe: 98%

Farbaufbau durchgängig CMYK






Gesamtfarbenauftrag 240%, ISOnewspaper26v4

Tonwertzunahme 26% im Mittelton

Graubalance C=50%, M=40%, Y=40%

Druckreihenfolge Cyan/Magenta/Yellow/Schwarz

BÜCHER AM SONNTAG³

Format	Satzspiegel	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	440 × 287 mm	nicht möglich
 1/1 Seite	210 × 287 mm	nicht möglich
 1/2 Seite quer ²	210 × 141 mm	nicht möglich
 1/4 Seite quer ²	210 × 70 mm	nicht möglich
 Monolith ²	55 × 287 mm	nicht möglich
Reklamen	1 Spalte: 55 mm	
Magazin-Format	235 × 320 mm	

Drucktechnische Richtlinien

Auflösung Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi
Logos: 1200 dpi

Rasterweite 60 L/cm (150 lpi)

Rasterpunkt Licht: 2%, Tiefe: 98%

Farbaufbau durchgängig CMYK

Gesamtfarbenauftrag 240%, ISOnewspaper26v4

Tonwertzunahme 26% im Mittelton

Graubalance C=50%, M=40%, Y=40%

Druckreihenfolge Cyan/Magenta/Yellow/Schwarz












Papier Edelweiss, 60 gm²

¹ Plus je 3 mm Beschnitt auf jeder Seite.











² Alle Seitenteile werden textanschliessend placiert.

³ Maximale Druckfläche ist Satzspiegelgrösse. Randabfallender Druck nicht möglich.

NZZ FOLIO

Fixformat	Satzspiegel	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	376 × 237 mm	400 × 265 mm
 2/2 Seiten ²	376 × 116 mm	400 × 130 mm
 1/1 Seite	166 × 237 mm	200 × 265 mm
 1/2 Seite quer ²	166 × 116 mm	200 × 130 mm
 1/2 Seite hoch ²	80 × 237 mm	92 × 265 mm
 1/3 Seite quer ²	166 × 77 mm	
 1/3 Seite hoch ²	52 × 237 mm	64 × 265 mm
 1/4 Seite quer ²	166 × 57 mm	
 1/4 Seite hoch ²	80 × 116 mm	
 Center-Pano I ²	166 × 116 mm	
 Center-Pano II ²	166 × 176 mm	

Z

Format	Satzspiegel	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	526 × 355 mm	556 × 400 mm
 2/2 Seiten ²	526 × 175 mm	556 × 196 mm
 2/3 Seiten	526 × 116 mm	556 × 134 mm
 1/1 Seite	243 × 355 mm	278 × 400 mm
 1/2 Seite quer ²	243 × 175 mm	278 × 196 mm
 1/2 Seite hoch ²	119 × 355 mm	138 × 400 mm
 1/3 Seite quer ²	243 × 116 mm	278 × 134 mm
 1/3 Seite hoch ²	78 × 355 mm	93 × 400 mm
 1/4 Seite quer ²	243 × 87 mm	278 × 95 mm
 1/4 Seite hoch ²	57 × 355 mm	74 × 400 mm

¹ Plus je 3 mm Beschnitt auf jeder Seite.

² Alle Seitenteile werden textanschliessend placiert.













Drucktechnische Richtlinien

Auflösung	Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	Umschlag: 70 L/cm (200 lpi) Inhalt: 60 L/cm (175 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	Umschlag: ISOcoated_V2_300% Inhalt: PSO_LWC_Improved_300%
Papier	Umschlag: WFC, Allegro Demi Matt, (gst-hal-matt), 200 gm ² Inhalt: MWC, UPM Star Matt 1.2 Vol., (matt), 70 gm ²

Drucktechnische Richtlinien

Auflösung	Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: (wird in Druckerei vektorisiert)
Rasterweite	70 L/cm (175 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	300%, ISOcoated_V2_300.icc
Papier	LWC-P/mG (aufgebessert matt), 65 gm ²








STIL

Format	Satzspiegel	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	436 × 267 mm	460 × 297 mm
 2/2 Seiten ²	436 × 128 mm	460 × 146 mm
 2/4 Seiten ²	436 × 52 mm	460 × 70 mm
 1/1 Seite	206 × 267 mm	230 × 297 mm
 1/2 Seite quer ²	206 × 128 mm	230 × 146 mm
 1/3 Seite quer ²	206 × 79 mm	230 × 97 mm
 1/4 Seite quer ²	206 × 52 mm	230 × 70 mm
 1/4 Seite hoch ²	101 × 130 mm	nicht möglich
 Monolith I ²	49 × 267 mm	nicht möglich
 Monolith II ²	101 × 267 mm	nicht möglich
 Center-Pano I ²	226 × 128 mm	nicht möglich
 Center-Pano II ²	226 × 200 mm	nicht möglich

Drucktechnische Richtlinien

Auflösung	Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	60 L/cm (150 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	300%, PSO_Uncoated (Fogra47L)
Tonwertzunahme	19%
Papier	UPM – Fine 80g/m2 maschinen- glatt, holzfrei

RESIDENCE

Format	Satzspiegel	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	416 × 273 mm	440 × 299 mm
 2/3 Seiten ²	416 × 89 mm	440 × 96 mm
 2/4 Seiten ²	416 × 66 mm	440 × 73 mm
 1/1 Seite	196 × 273 mm	220 × 299 mm
 1/2 Seite quer ²	196 × 134 mm	220 × 144 mm
 1/3 Seite quer ²	196 × 89 mm	220 × 96 mm
 1/4 Seite quer ²	196 × 66 mm	220 × 73 mm








Drucktechnische Richtlinien

Auflösung	Bilder: min. 250dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	60 L/cm (150 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	300%, PSO_LWC_Improved (Fogra45L)
Tonwertzunahme	16%
Papier	Inhalt: Perlen Top Value, matt 1.3 Vol., 70 gm ²
Umschlagseite 2:	5 mm Kleberand rechts
Umschlagseite 3:	5 mm Kleberand links

¹ Plus je 3 mm Beschnitt auf jeder Seite.

² Alle Seitenteile werden textanschliessend placiert.

NZZ GESCHICHTE

Format	Satzspiegel	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	326 × 209 mm	350 × 240 mm
 1/1 Seite	147 × 209 mm	175 × 240 mm
 1/2 Seite quer ²	147 × 102 mm	175 × 120 mm
 1/2 Seite hoch ²	71 × 209 mm	83 × 240 mm
 1/3 Seite quer ²	147 × 68 mm	175 × 80 mm
 1/4 Seite quer ²	147 × 50 mm	175 × 60 mm
 1/4 Seite hoch ²	71 × 103 mm	nicht möglich


Drucktechnische Richtlinien

Auflösung	Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	Umschlag: 80 L/cm (200 lpi) Inhalt: 100 L/cm (250 lpi), Sandy Prof.
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	300%, ISOcoated_V2 ECI
Tonwertzunahme	13% im Mittelton
Druckreihenfolge	Schwarz/Cyan/Magenta/Yellow
Papier	Furioso matt Umschlag: 300 gm ² Inhalt: 100 gm ²
Umschlagseite 2	5 mm Kleberand rechts
Umschlagseite 3	5 mm Kleberand links

¹ Plus je 3 mm Beschnitt auf jeder Seite.

² Alle Seitenteile werden textanschliessend placiert.

KLEBERAND

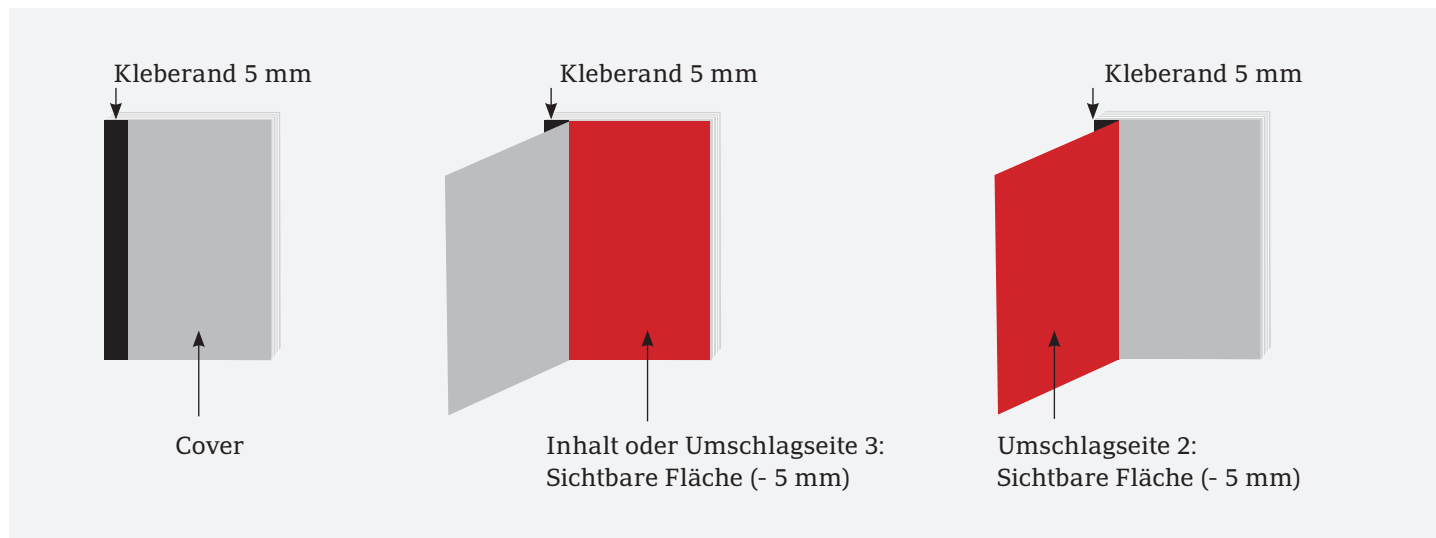

KONTAKT

Anzeigen Deutschschweiz

NZZ Media Solutions AG
Falkenstrasse 11
Postfach
8021 Zürich
Telefon +41 44 258 16 98
inserate@nzz.ch
www.nzzmediasolutions.ch

Anzeigen Westschweiz

NZZ Media Solutions AG
Avenue Mon-Repos 22
1005 Lausanne
Telefon +41 21 311 48 95
Yves Gumy
Key Account Manager
yves.gumy@nzz.ch
inserate@nzz.ch
www.nzzmediasolutions.ch

Anzeigen International

NZZ Media Solutions AG
Falkenstrasse 11
Postfach
8021 Zürich
Telefon +41 44 258 12 63
Andrew Schuster
International Sales Manager
andrew.schuster@nzz.ch
advertising@nzz.ch
www.nzzmediasolutions.ch